


# EZY

Лак следующего поколения!



Выбери самый простой путь.

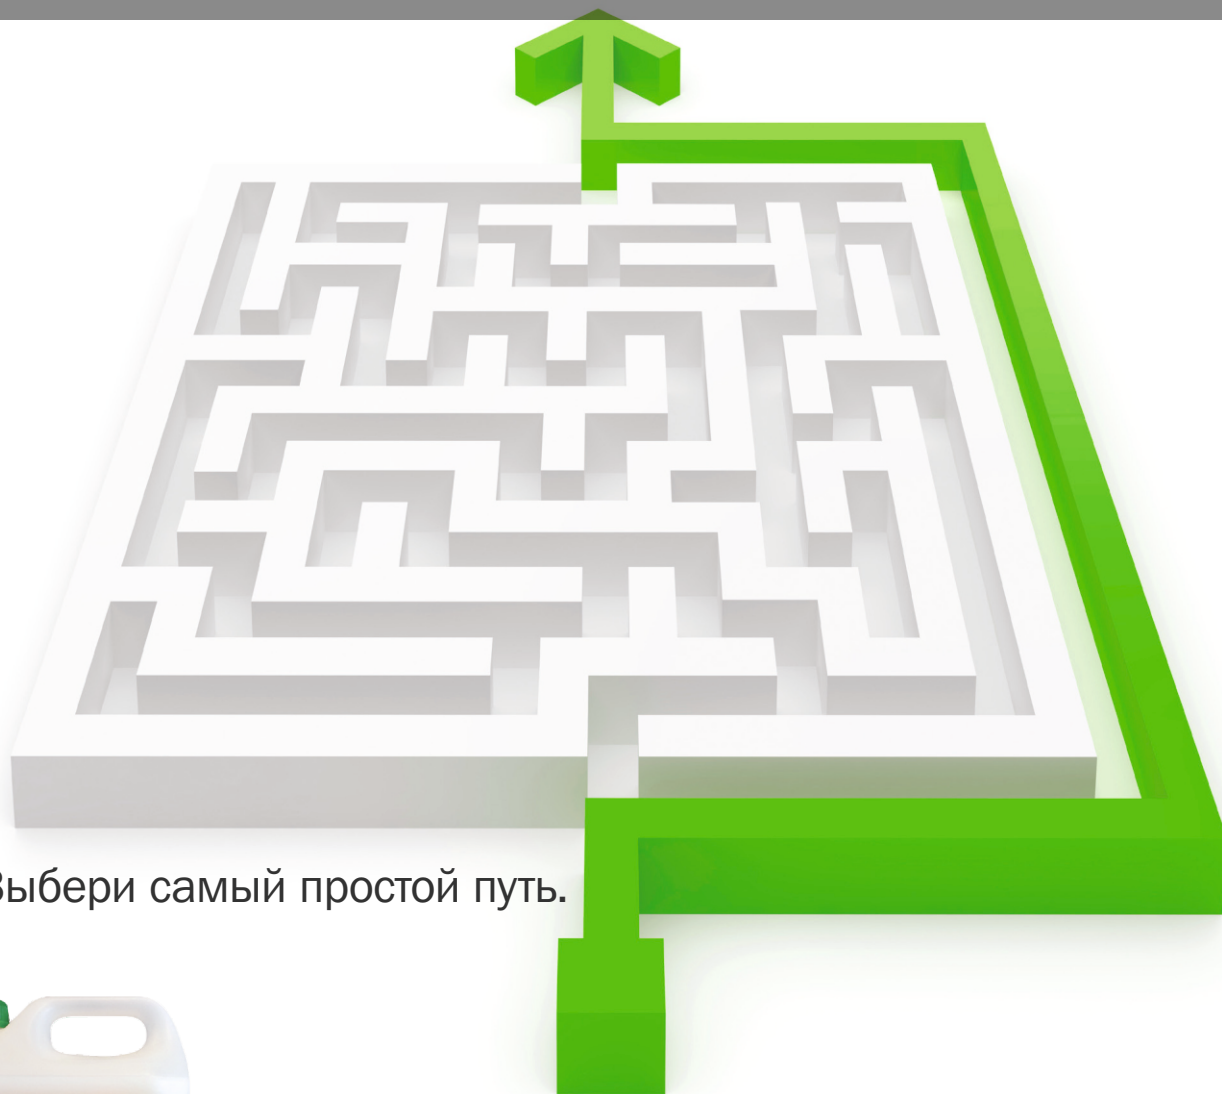

## EZY

Финишная отделка паркета с отличным эстетическим результатом никогда не была такой легкой.



**VERMEISTER**  
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПАРКЕТА

# EZY – первый лак для деревянных полов, идеально подходящий для работы даже в экстремальных условиях.

Двухкомпонентный полиуретановый лак (100+5) «двойной ретикуляции» с технологией DCS Dual Curing Sistem, обладающий превосходными характеристиками износостойкости, прост в смешивании и использовании. Возможно смешивание двух компонентов путем добавления компонента В в канистру с компонентом А, при этом не требуется никаких специальных приспособлений для размешивания. Доступен в 3 степенях глянца: 10, 30 и 60 глосс, сохраняет эффект натурального дерева благодаря высокой прозрачности, обеспечивая превосходное покрытие и заполнение. Отличное растяжение лаковой пленки, даже при чрезмерной толщине, дополняет характеристики этого уникального в своем роде продукта. Лак гарантирует отличный эстетический результат даже в самых экстремальных условиях работы.

## Высокая экологичность

По закону, максимальный предел коалесцентов (растворителей), содержащихся в воде, равен 140 г/л, что составляет около 14% смеси. Лак EZY со значительно более низким содержанием VOC (<8%) и отсутствием NPM и NEP в химическом составе гарантирует высокий уровень комфорта при использовании в жилом помещении, демонстрируя низкую степень воздействия на окружающую среду, что является отличительной чертой продукции компании Vermeister.



## Технология DCS-Dual Cure System (Система двойного отверждения)

Высокие эксплуатационные показатели лака EZY обусловлены использованием уникальной технологии, разработанной в технических лабораториях компании Vermeister. Эксклюзивная технология DCS (Двойная система отверждения) (selfcrosslinking - система повышения устойчивости + ретикуляция с изоцианатным отвердителем) улучшает как износостойкость, так и легкость при перемешивании и использовании, в результате чего продукт обеспечивает идеальное качество отделки даже в экстремальных условиях работы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Соотношение компонентов (объем/объем)	10:0,5
Полное высыхание через (часы)	6
Время до шлифовки А+В (часы)	12/16
Нанесение последующего слоя без шлифовки (часы)	Через 1, но в течение 3
Степень глянца EZY X-MATT (глосс)	10
Степень глянца EZY 30 (глосс)	30
Степень глянца EZY 60 (глосс)	60



5 + 0,25 Л

## Уход

Уход за полами, покрытыми лаком, должен производиться только с использованием DETERGENTE NEUTRO и/или IDRONET. Не следует для этих целей использовать спирт, аммиак и чистящие средства для твердых поверхностей.

## EZY

Следующей инновацией может быть только лак, который наносится сам, без посторонней помощи.



**VERMEISTER**  
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПАРКЕТА